

Przyłbice spawalnicze Beta



Beta 90



Beta 90A



Beta 90X

+ W skrócie

- Beta 90: standardowy filtr o stałym stopniu zaciemnienia
- Beta 90A: filtr automatyczny o stałym stopniu zaciemnienia EN 3/11
- Beta 90X: filtr automatyczny o regulowanym stopniu zaciemnienia i czułości EN4/9–13
- Ochrona oczu i twarzy podczas spawania i szlifowania zgodnie z normą EN175
- Dwie pozycje uchylenia filtra, w tym pozycja podglądu
- Głęboko wycięty kształt zapewnia dodatkową ochronę twarzy i szyi

Kluczowe funkcje urządzeń

Przyłbice spawalnicze Kemppei Beta zapewniają doskonałą ochronę zarówno podczas spawania, jak też czyszczenia i szlifowania wykonanych spoin. Przyłbice są dostępne ze standardowym filtrem o stałym stopniu zaciemnienia lub z elektronicznym filtrem automatycznym o stałym lub regulowanym stopniu zaciemnienia. Wszystkie modele Beta posiadają tę samą lekką osłonę zewnętrzną, odporną na odpryski spawalnicze oraz uderzenia opiłków powstających podczas szlifowania. Dlatego niezależnie od wybranego modelu użytkownik może być pewien tego samego, wysokiego poziomu ochrony.

Dane techniczne

Beta	90	90A	90X
Wymiary soczewki filtra (mm)	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Wizjer (mm)	90 x 110	46.5 x 95	46.5 x 95
Zakres zaciemnienia	EN 8–14	EN 3 / 11	EN 4 / 9 - 13
Czułość		Stała	Regulowana
Czas reakcji		0.0005	0.00015
Opóźnienie (ciemny → jasny), (s)		0.2	0.2–0.8 regulowane

Beta 90/90A/90X

Dane do zamówienia

Przyłbica spawalnicza

Beta 90	9873045
Beta 90 A	9873046
Beta 90 X	9873047

A. Filtr przyłbicy

90 x 110 mm 8	9873241
90 x 110 mm 9	9873242
90 x 110 mm 10	9873243
90 x 110 mm 11	9873244
90 x 110 mm 12	9873245
90 x 110 mm 13	9872146
90 x 110 mm 14	9873247

B, C. Szkiełko przeciwdpryskowe

Beta 90X	51 x 107 x 1.0	9873251
Beta 90, 90A, 90X	90 x 110 x 1.0	9873253

D. Filtr spawalniczy

Szybka zabezpieczająca		90 x 110 x 1,5	9873254
Samościemniający filtr spawalniczy	Beta, polycarb. DIN 3	90 x 110 x 1,5	9873255

Powiększająca soczewka filtra

Beta (1,0)	51 x 108 mm	9873260
Beta (1.5)	51 x 108 mm	9873261
Beta (2.0)	51 x 108 mm	9873262
Beta (2.5)	51 x 108 mm	9873263

A. Samościemniający filtr spawalniczy


Beta 90 A, DIN 3/11	90 x 110	9873051
Beta 90 X, DIN 4/9-13	90 x 110	9873055

Sprężyna mocująca filtr

Beta 90, 90 A, 90 X	3149850
---------------------	---------

Nagłowie

Beta	4306370
Opaska chłonna pot	9873018

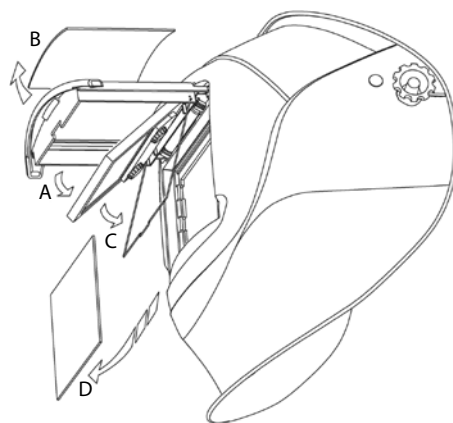

A - Filtr przyłbicy, Samościemniający filtr spawalniczy
B - Szkiełko przeciwdpryskowe
C - Szkiełko przeciwdpryskowe
D - Filtr spawalniczy

Zakres odcieni filtrów do spawania łukowego

	Natężenie prądu (A)											
Metody spawania	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
	20	40	80	125	175	225	275	350	450			
Spawanie MMA		9	10	11		12			13		14	
MIG, stal				10	11		12		13		14	
MIG, aluminium				10	11		12		13	14	15	
MIG, aluminium	9	10	11		12		13		14			
MAG (spawanie CO2)				10	11	12	13			14	15	
Żłobienie elektropowietrzne						10	11	12	13	14	15	
Cięcie plazmowe			11			12		13				